



Desktop Phone デスクトップフォン



SIP-T31P

- ・2.3inc グラフィックLCD
- ・SIPアカウント登録数最大2
- ・RJ-9ヘッドセット対応



SIP-T43U

- ・3.7inc グラフィックLCD
- ・SIPアカウント登録数最大12
- ・ラインキー 21個



SIP-T46U

- ・4.3inc カラーLCD
- ・SIPアカウント登録数最大16
- ・ラインキー 27個



SIP-T48U

- ・7inc カラーLCD
- ・SIPアカウント登録数最大16
- ・タッチキー 29個

DECT Phone デクトフォン



W73P

- ・W70B Base StationとW73H Handsetのパッケージ
- ・ハンドセット 10台まで登録可能
- ・ハンドセットサイズ 144.5*48*21mm



W80B / W80DM

YealinkW80 DECT IPマルチセルシステムは、ハンドオーバー可能なDECTシステムです。W80DM DECTマネージャー1台と、最大30台のW80Bベースステーションの接続に対応。最大100台のDECTハンドセットの登録が可能です。




Conference Phone カンファレンスフォン



CP965

- ・Android9.0搭載
- ・Wi-Fi、Bluetooth内蔵
- ・5インチマルチタッチスクリーン
- ・360°6m無指向性音声ピックアップ
- ・音声会議最大10拠点

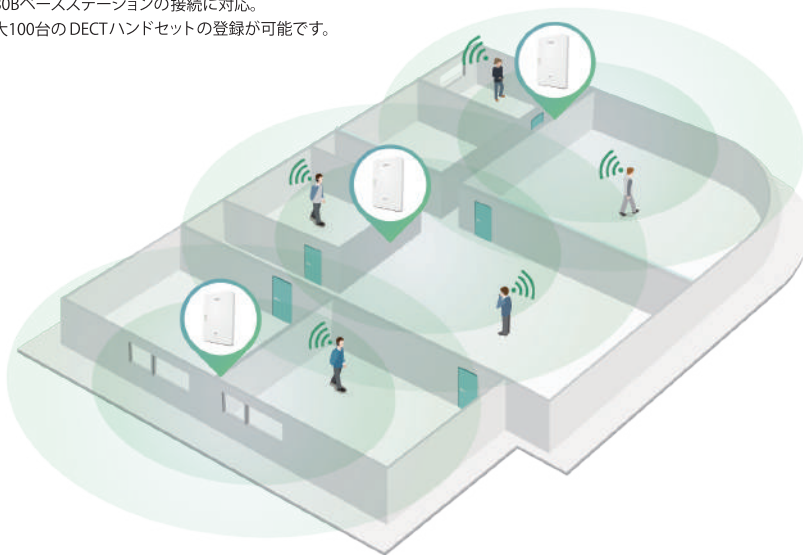

Accessories アクセサリー



WF50

Wi-Fi USB Dongle

- ・対応機種 T4xUシリーズ
- ・周波数帯 2.4GHz/5GHz
- ・プラグアンドプレイ



EXP43

拡張モジュール

- ・対応機種 T4xUシリーズ
- ・4.3"272 x 480カラーディスプレイ
- ・20キー x 3ページ



Wall Mount Bracket

壁掛けブラケット

- ・対応機種 T4xUシリーズ
- ・電話機を壁に取り付けるためのアクセサリ



EHS40

ワイヤレスヘッドセットアダプター

- ・Jabra, Plantronics, Sennheiserに対応
- ・対応機種 T4xUシリーズ

Head set ヘッドセット



UH34-Mono

- ・USBタイプA端子 (UH34-Mono)
- ・320°調整可能なブームアーム
- ・単方向性ECM



YHS34-Mono

RJ-9端子(YHS34-Mono)

製品スペック表

T4xU Series			
	SIP-T43U	SIP-T46U	SIP-T48U
			
LCD	3.7" グラフィックLCD	4.3" カラーLCD	7" カラー タッチスクリーン
解像度	360 x 160	480 x 272	800 x 480
LCDバックライト	✓	✓	✓
HD音声	HDハンドセット HDスピーカー	HDハンドセット HDスピーカー	HDハンドセット HDスピーカー
SIPアカウント	12	16	16
ラインキー	21	27	29タッチキー
広域帯コーデック	AMR-WB (optional), G.722,Opus	AMR-WB (optional), G.722,Opus	AMR-WB (optional), G.722,Opus
狭域帯コーデック	AMR-NB (optional), Opus, G.711(A/ μ),G.723.1, G.729AB, G.726, ILBC	AMR-NB (optional), Opus, G.711(A/ μ),G.723.1, G.729AB, G.726, ILBC	AMR-NB (optional), Opus, G.711(A/ μ),G.723.1, G.729AB, G.726, ILBC
多者会議	5	10	10
イーサネットポート	ギガビットイーサネット 2ポート	ギガビットイーサネット 2ポート	ギガビットイーサネット 2ポート
PoE	✓	✓	✓
ヘッドセットポート (RJ-9)	✓	✓	✓
USBポート(2.0準拠)	2	2	2
USBヘッドセット	✓	✓	✓
USBレコーディング	✓	✓	✓
Yealink Wi-Fiアダプタ WF50	✓	✓	✓
ワイヤレス ヘッドセットアダプタ	EHS40	EHS40	EHS40
拡張モジュール	EXP43	EXP43	EXP43
スタンド	2段階調整	2段階調整	2段階調整
壁掛け	✓	✓	✓

T3x Series	
	SIP-T31P
	
LCD	2.3" グラフィックLCD
解像度	132 x 64
LCDバックライト	✓
HD音声	HDハンドセット HDスピーカー
SIPアカウント	2
ラインキー	2
広域帯コーデック	G.722, Opus
狭域帯コーデック	PCMU(G.711A), PCMA(G.711 μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, ILBC
多者会議	5
イーサネットポート	10/100Mイーサネットポート 2ポート
PoE	✓
ヘッドセットポート (RJ-9)	✓
USBポート(2.0準拠)	×
USBヘッドセット	×
USBレコーディング	×
Yealink Wi-Fiアダプタ WF50	×
ワイヤレス ヘッドセットアダプタ	EHS35
拡張モジュール	×
スタンド	2段階調整
壁掛け	✓

DECT Solution			
	W73P (W70B+W73H)		W80 マルチセルシステム
			
LCD	1.8" 128 x 160 カラーディスプレイ		30
ハンドセットサイズ	144.5*48*21(mm)	ベース最大登録数 (システム)	100
待機時間/通話時間	400h/35h	ハンドセット 最大登録数(システム)	100
LCDバックライト	✓	同時通話数 (システム)	100
ヘッドセット	3.5mm	SIPアカウント (システム)	100
屋内/屋外使用距離	50m/300m	同時通話数(ベース)	8
ハンドセット登録	最大10	屋内/屋外使用距離	50m/300m
SIPアカウント	最大10	ハンドオーバー	グループ内
同時通話	最大20	ローミング	システム内
多者会議	3	OTA	✓
スピードダイヤル	✓	多者会議	3
広帯域コーデック	Opus, AMR-WB(Optional), G.722	対応ハンドセット	W53H/W56H/W73H ※W53H/W56H E05
狭帯域コーデック	AMR-NB(optional),PC-MU(G.711),G.726,G.729,G.729A,ILBC	HD音声	✓
HD音声	✓	広帯域コーデック	Opus, AMR-WB (optional),G.722
ラインキー	×	狭帯域コーデック	AMR-NB (optional),PCMU(G.711A),PCMA(G.711 μ), G.726, G.729, G.729A,ILBC
PoE	✓ ※ハンドセットはPoE対応なし	DECT 暗号化	✓
		PoE	✓

Conference Phone	
	CP965
	
LCD	5" 720x1280 タッチディスプレイ
OS	Android 9.0
音声取得範囲	360°/6m
内蔵マイクアレイ	12
SIP アカウント	1
多者会議	10
スター接続	CP965 4台まで
コーデック	G.722, G.722.1C, G.726, G.729, G.729A, G.723, ILBC, Opus, PCMU (G.711A), PCMA (G.711 μ)
イーサネットポート	10/100M イーサネットポート
Bluetooth	Bluetooth4.2 内蔵
Wi-Fi	2.4G and 5G 内蔵
PoE	✓
USB ポート	タイプA、タイプC
セキュリティスロット	✓
PSTN	✓ (CPN10 利用)

Yealink

Yealink Network Technology Co., Ltd. は、中国福建省の廈門（アモイ）市で2001年に創業された、ビデオ会議・ボイスコミュニケーションを専門とするグローバルブランドです。Yealinkは、140を超える国と地域で利用されており、SIP電話の出荷数は世界シェアで1位にランクされています。
(Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019年・2021年)

pro.delight

プロデライトは、 Yealink SIP電話機の日本総代理店・販売事業、クラウドPBXを基盤としたシステム開発販売事業、API連携事業、通信事業、新規支援事業を行っております。社会のニーズを的確に捉え、日常のあらゆるコミュニケーションがよりスムーズで便利になるような革新的なシステム開発に日々挑戦しています。